


SCHED.

Þ

TECNICA

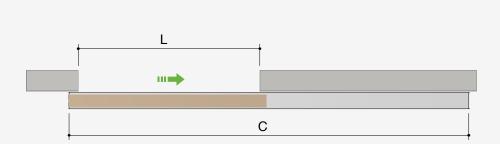

LUCE PASSAGGIO L
600
700
800
900
1000

MASSIMO INGOMBRO C
1300
1500
1700
1900
2100

min 9 max 24


REGOLAZIONE PER BATTISCOPA

In fase di installazione del prodotto è possibile internvenire sulla staa di ancoraggio a parete per regolare la posizione del binario (e di conseguenza del pannello porta) in modo da ricavare la giusta distanza dal muro, fuzionale

DESCRIZIONE

Il kit in dotazione con il binario esterno muro comprende tutta l'accessoristica necessaria al montaggio di questo prodotto.

ANTA NON INCLUSA



LARGHEZZA L da 600 a 1000 mm



NUMERO COLLI





TEMPI DI CONSEGNA

5-7 GIORNI LAVORATIVI













IL KIT




















CONTENUTO DEL KIT

• Staffa ancoraggio parete (x4) [E]

• Tappi laterali (x2) [C]

• Spazzolini [P]

 Viteria per fissaggio componenti [D-F-I-L-M]